

SOCIDISCO








**GUIA DE PRODUTOS
E SERVIÇOS**

| | | | |
|----|--|---|--|
| 03 | Organizador de Discos e Anéis |  | |
| 04 | EFICIÊNCIA TOTAL - Soja e Milho | |  |
| 06 | Discos para Milho |  | |
| 09 | Disco e Anel para Sorgo, Canola e Milheto | |  |
| 10 | Disco e Anel para Feijão e Arroz |  | |
| 11 | Disco e Anel para Girassol | |  |
| 12 | Disco e Anel para Soja |  | |
| 14 | Disco e Anel para Algodão | |  |
| 15 | Cabineira Distribuidora |  | |
| 16 | Alça com Rolata | |  |
| 18 | Transformação de Sistemas |  | |
| 19 | Seajuste | |  |
| 20 | Kit Ensaio |  | |
| 21 | Esteira de Plantabilidade | |  |
| 25 | Balanças |  | |




**Profissional e Organizado!
Porque organização é tudo!**

-  DISCOS SEMPRE A MÃO
-  AGILIDADE NA ESCOLHA DO DISCO E DO ANEL
-  DISCOS PROTEGIDOS
-  FACILITA O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO

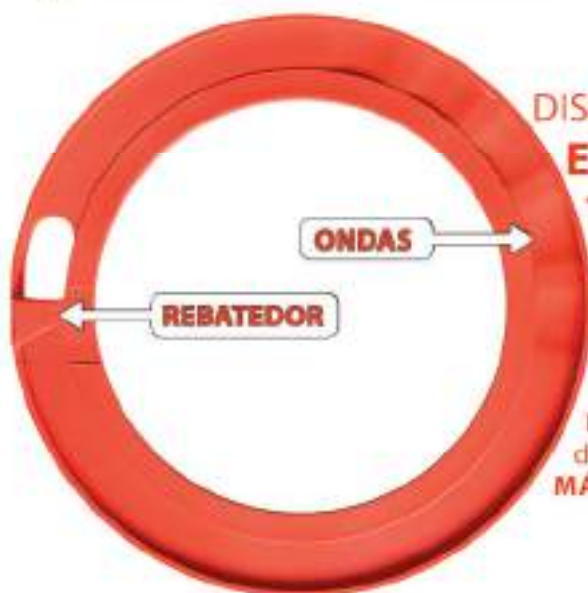

**DISCO ANEL
EFICIÊNCIA
TOTAL
SOCIDISCO**

Com um Desenho revolucionário com onda e rebatedor, este produto dá um aproveitamento **TOTAL** das sementes, com **ZERO DUPLA** e **ZERO FALHA**. Garantia de produtividade e eficiência **MÁXIMA** na hora do plantio.

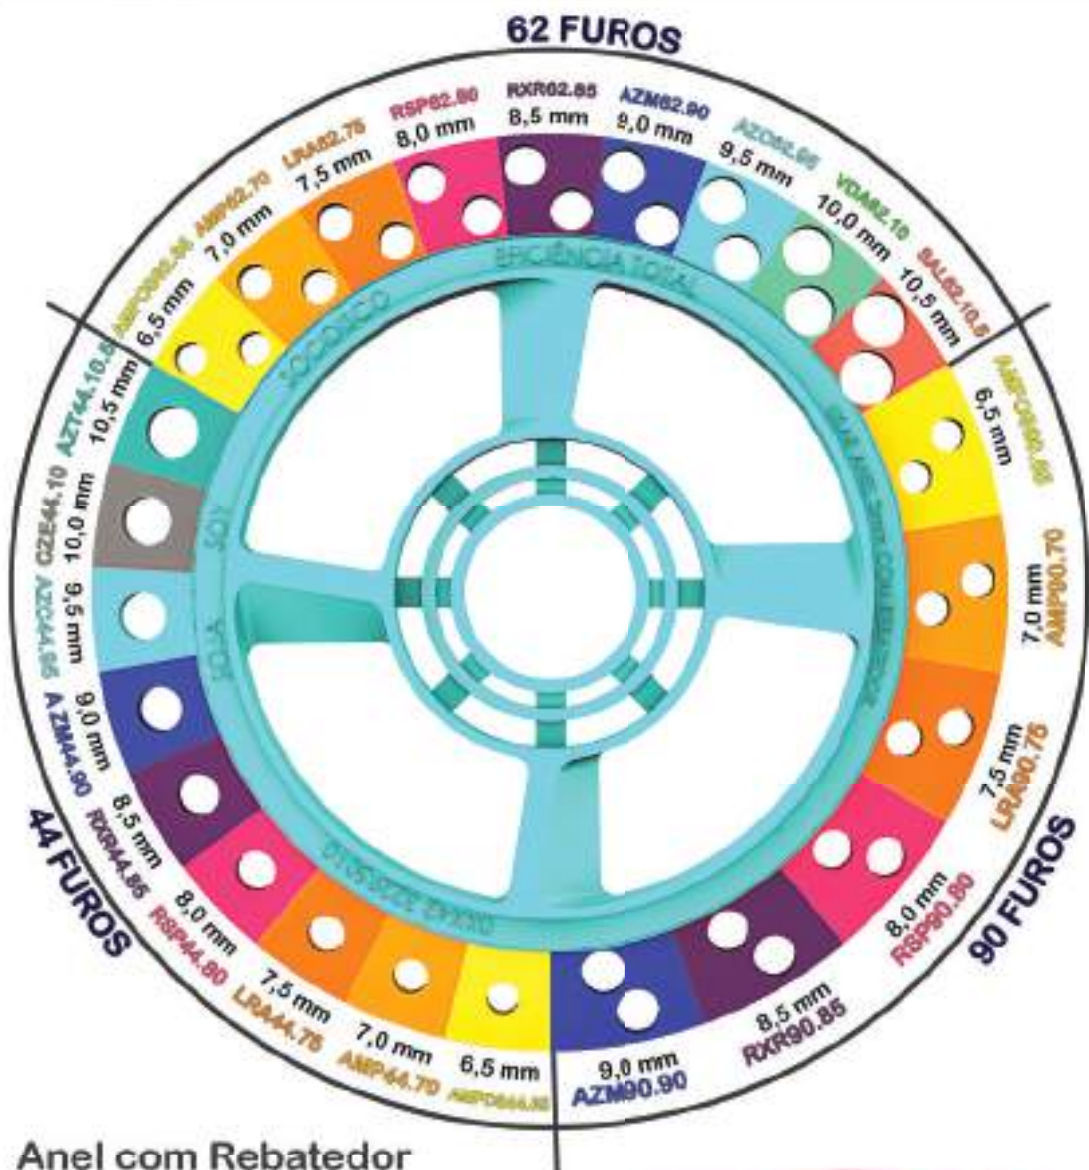


Anel com Rebatedor

AZMSOJALISO - LISO

AZC9OJASR08 - SR 0,8 mm

RSPSOJAR1.5 - RB 1,5 mm



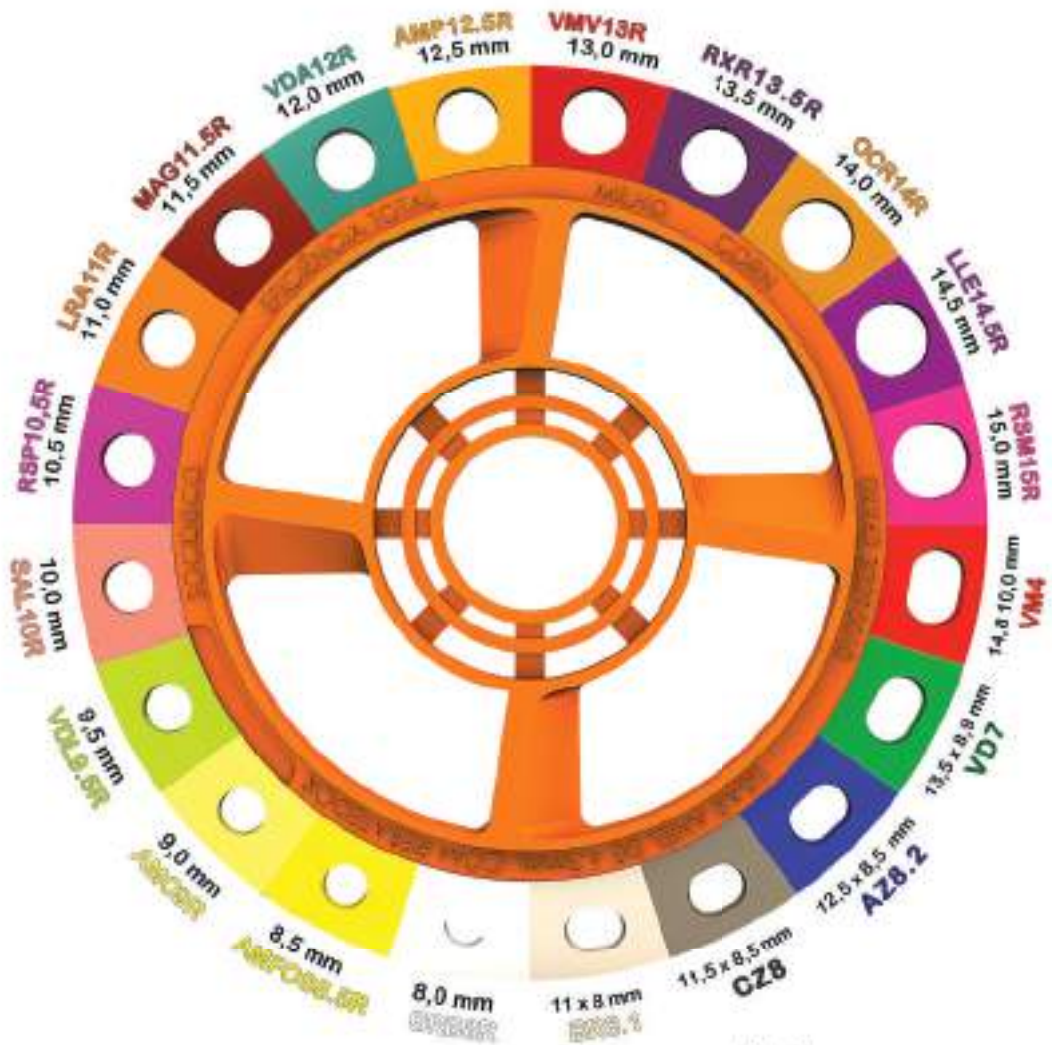

Anel com Rebatedor

| | |
|-------------------|-----------|
| AMFOS | LISO |
| LRFOSSR08 | SR 0,8 mm |
| VMFOSSR1.4 | RB 1,4 mm |
| VDFOSR2 | RB 2,0 mm |
| SALFOSR2.5 | RB 2,5 mm |





**APROVADO E RECOMENDADO
POR TODAS AS EMPRESAS DE
SEMENTE DO MERCADO**

REDONDOS



188,5 mm



SISTEMA UNIVERSAL 28 FUROS

Tracionamento em
duas aletas
Anéis concêntricos
centrais

208,5 mm



SISTEMA JUMIL

Anel Adaptador
PR003 para Jumil
com disco Universal


184,5 mm



SISTEMA BALDAN

Tração em 3 pontos
Opção: Transformar para Universal

ALONGADOS

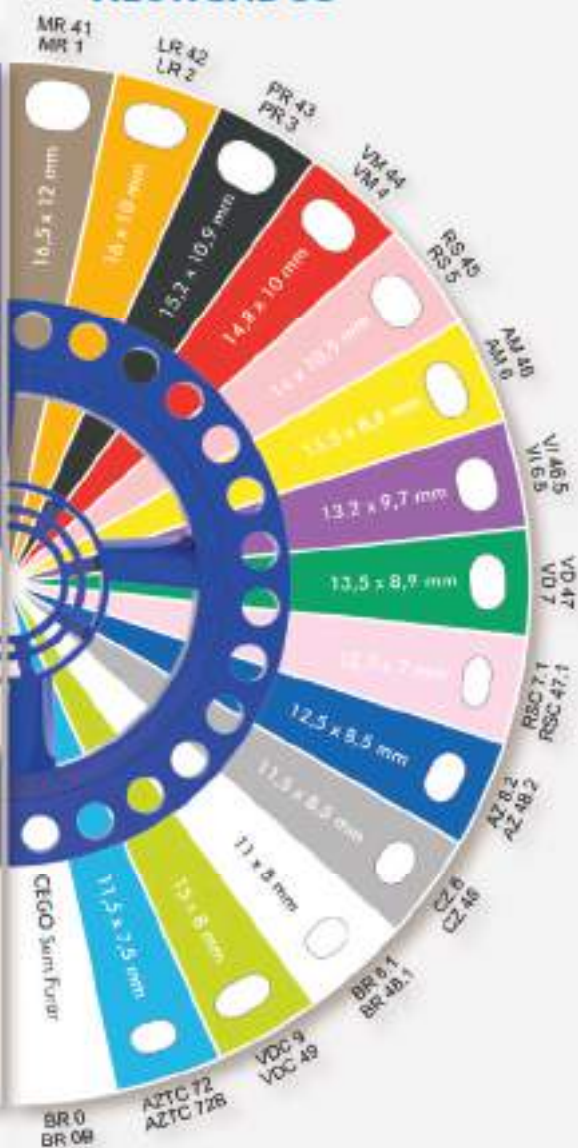

REFERÊNCIAS

COR DO DISCO



0 A 15.5 = UNIVERSAL

EX: AZE12R

48 A 45.5 = BALDAN

EX: AZE42R

Furos redondos acrescentar o R

PARA A JUMIL

DISCO UNIVERSAL,
CORTAR O CENTRO
E USAR ANEL ADAPTADOR

EXCLUSIVO SOCIDISCO

Cores para identificar
o tamanho do furo

UNIVERSAL COM ONDA - Ø 188,5 mm



LRL ONDA
LISO

LRSR08 ONDA
SEMI-REBAIXADO
(0.8 mm)

LRR2 ONDA
REBAIXADO
(2.0 mm)

LRR2.5 ONDA
REBAIXADO
(2.5 mm)

UNIVERSAL- Ø 188,5 mm



AM000
LISO

CZ001.08
SEMI-REBAIXADO (0.8 mm)

VD001
REBAIXADO (2.0 mm)

BALDAN- Ø 184,5 mm



VM005
LISO

CZ005.08
SEMI-REBAIXADO (0.8 mm)

AZ005R
REBAIXADO (2.0 mm)

ANÉIS ADAPTADORES JUMIL

Ø 208,5 mm com borda lateral alta



PR003
LISO

CZ003.08
SEMI-REBAIXADO (0.8 mm)

VD003R
REBAIXADO (2.0 mm)

| Tamanho do furo Ø - mm | Cor | Referência | | | Semeadora com sistema |
|---------------------------|--------------|------------|----------|-----------|--------------------------|
| | | 52 FUROS | 86 FUROS | 150 FUROS | |
| 2,5 | Azul | AZ2.5C | - | - | Universal |
| 3,0 | Branco | BR3.0C | - | - | Universal |
| 3,5 | Marrom | MR3.5C | MR3.5D | - | "U", "J", "B" |
| 4,0 | Preto | PR4.0C | PR4.0D | - | "U", "J", "B" |
| 4,5 | Marrom claro | MRC4.5C | MRC4.5D | - | "U", "J", "B" |
| 4,5 | Preto | - | - | PR150.45D | "U", "J" |
| 5,0 | Cinza | CZ5.0C | CZ5.0D | - | "U", "J", "B" |
| 5,5 | Verde Escuro | VDL5.5C | VDL5.5D | - | "U", "J", "B" |

Usar anéis com borda

J - Jumil B - Baldan

LINHA MODERNA = ANÉIS COM BORDA LATERAL

UNIVERSAL



BR006D
Ø 184,5mm

Anel com borda lateral

BALDAN



BR006DB
Ø 184,5mm

Encaixe disco e anel

JUMIL



BR006DJ
Ø 208,5mm

Encaixe disco Universal em
anel adaptador com borda



CONJUNTO DISTRIBUIDOR DE SEMENTES PEQUENAS

Nas sementes pequenas o ajuste e a
precisão são decisivos

| Nº FURROS | Tamanho do furo Ø - mm | Cor | Ref. | | |
|-----------|------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| | | | UNIVERSAL | BALDAN | JUMIL |
| 62 | 12,5 x 9,5 | Amarillo | AM62.1 | AM62.1B | AM62.1J |
| 62 | 12,0 x 8,5 | Branco | BR62.2 | BR62.2B | BR62.2J |
| 62 | 11,5 x 7,5 | Azul Turquesa | AZTC62.3 | AZTC62.3B | AZTC62.3J |
| 62 | 11,4 x 6,3 | Marron | MR62.8 | | |
| 50 | 16,5 x 9,0 | Azul | AZ50.4 | | |
| 36 | 12,5 x 9,5 | Amarillo | AM36.1 * | | |
| 36 | 12,0 x 8,5 | Branco | BR36.2 * | | |
| 36 | 11,5 x 7,5 | Azul Turquesa | AZTC36.3 * | | |

* Linha Simples

Disco MR62.8 usar anel com espessura de 4,3 mm

Universal



AZMSOJALISO
LISO
Esp. de 3 mm
Ø 188,5

AZCSOJAR08
SEMI-REB 0,8 mm
Esp. de 3 mm
Ø 188,5

RSPSOJA1.5
REBAIXADO 1,5 mm
Esp. de 3 mm
Ø 188,5

Disco AZT71 (13 X 5 mm)
Universal 28 Furos



Para menos de 50
sementes por metro

Baldan



CZ003B
LISO
Esp. de 3 mm
Ø 184,5

PR003BR
SEMI-REB 0,8 mm
Esp. de 3 mm
Ø 184,5

Jumil



AZMSOJALISO
LISO
Esp. de 3 mm
Ø 208,5

CZ003JR
SEMI-REB 0,8 mm
Esp. de 3 mm
Ø 208,5

RSPSOJA1.5
REBAIXADO 1,5 mm
Esp. de 3 mm
Ø 208,5

1 linha de 28 furos

| Tamanho do furo Ø - mm | Cor | Ref. | | Espessura |
|---------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| | | UNIVERSAL | BALDAN | |
| 11,0 x 5,5 | Verde | VDE70 | | 4mm |
| 13,0 x 5,0 | Azul Turquesa | AZT71 | | 4mm |
| 11,5 x 7,5 | Azul Turquesa Claro | AZTC72 | AZTC72B | 4mm |
| 11,0 x 5,9 | Roxo | RX73 | RX73B | 4mm |
| 11,5 x 5,0 | Lilás | LL74 | LL74B | 4mm |
| 12,0 x 4,5 | Cinza Claro | CZC75 | CZC75B | 3mm* |
| 13,3 x 4,8 | Cinza Escuro | CZE75.1 | CZE75.1B | 3mm* |
| 13,5 x 5,4 | Preto | PR75.2 | PR75.2B | 3mm* |

Diâmetro do disco 188,5mm

*Usar anel com ressalto (5,5mm) nos discos com espessura de 3mm

SISTEMA UNIVERSAL

(Ø - 188,5mm)

Universal



JUMIL COM ANÉIS ADAPTADORES

(Ø - 208,5mm)

Jumil



ANÉIS PARA BALDAN (Ø - 184,5mm)

Baldan



Universal



AZMSOJALISO
LISO
Esp. de 3 mm
Ø 188,5

AZCSOJAR0.8
SEMI-REB 0,8 mm
Esp. de 3 mm
Ø 188,5

RSPSOJA1.5
REBAIXADO 1,5 mm
Esp. de 3 mm
Ø 188,5

Usar com discos de 5,3 mm de espessura



AM000
LISO
Esp. de 4,3 mm
Ø 188,5

CZ001.08
SEMI-REB 0,8 mm
Esp. de 4,3 mm
Ø 188,5

Usar com discos de 4,0 mm de espessura (AZ62.65 e AZ90.65)

Baldan



CZ003B
LISO
Esp. de 3 mm
Ø 184,5

PR003BR
SEMI-REB 0,8 mm
Esp. de 3 mm
Ø 184,5

Jumil



AZMSOJALISO
LISO
Esp. de 3 mm
Ø 208,5

CZ003JR
SEMI-REB 0,8 mm
Esp. de 3 mm
Ø 208,5

RSPSOJA1.5
REBAIXADO 1,5 mm
Esp. de 3 mm
Ø 208,5

Universal Ø 188,5mm

Baldan Ø 184,5mm

| Tamanho do furo Ø - mm | Nº FUROS | Cor | Universal | | Baldan |
|---------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|
| | | | COLORIDOS | DISCOPLAST | |
| 6,5 | 62 | Azul | AZ62.65 | - | - |
| 6,5 | 90 | Azul | AZ90.65 | | |
| 7,0 | 62 | Cinza | CZ62.70 | | - |
| 7,0 | 90 | Cinza | | D90/7 | - |
| 7,0 | 102 | Cinza | | D102/7 | |
| 7,5 | 62 | Branco | BR62.75 | - | |
| 7,5 | 90 | Branco | BR90.75 | | |
| 7,5 | 86 | Branco | | | BR86.75B |
| 8,0 | 62 | Verde | VD62.80 | | - |
| 8,0 | 90 | Verde | VD90.80 | D90/8 | - |
| 8,0 | 102 | Cinza | | D102/8 | |
| 8,5 | 62 | Preto | PR62.85 | - | - |
| 8,5 | 90 | Preto | PR90.85 | | |
| 8,5 | 76 | Preto | - | - | PR76.85B |
| 9,0 | 62 | Marrom | MR62.90 | | - |
| 9,0 | 90 | Marrom | MR90.90 | D90/9 | - |
| 9,5 | 62 | Vermelho | VM62.95 | - | - |
| 9,5 | 90 | Vermelho | VM90.95 | | |
| 9,5 | 72 | Vermelho | - | - | VM72.95B |
| 10,5 | 62 | Cinza | CZ62 | - | - |

* Discos com furação de 6,5 mm com espessura de 4 mm usar anel com espessura de 4,3 mm.

DISCOS PARA JUMIL LINHA DUPLA

| Tamanho do Furo Ø - mm | Nº Furos | Cor | Referência | Ø do Disco |
|---------------------------|----------|-------|------------|------------|
| 8,0 | 102 | Cinza | D102/8J | 208,5 mm |
| 9,0 | 102 | Cinza | D102/9J | 208,5 mm |

Linha dupla de 62 furos

Diâmetro do disco 188,5mm

| Tamanho do furo Ø - mm | Cor | Ref. |
|---------------------------|--------|---------|
| 11,0 x 5,5 | Verde | VDE62.5 |
| 9,8 x 5,2 | Preto | PR62.6 |
| 10,4 x 5,4 | Azul | AZ62.7 |
| 11,4 x 6,3 | Marrom | MR62.8 |

Usar anéis com espessura de 4,3mm (Milho) liso ou semi-rebaixado.
Roletes duplos de milho com alça de soja (RM4DU em ADSU).

JUMIL - Com anel adaptador PR 003 - 4,3mm
ou CZ 003.08 em Disco Universal e Alça de Sorgo Jumil.

UNIVERSAL



JUMIL



Disco CEGO D0/8.3U



Disco CEGO com 8,3 mm de espessura.
Utilizado para plantio de:
Amendoim
Feijão de Porco
Pinhão manso
Feijão Jalo





CAIXINHA GRADUAL

BOTÃO REGULADOR

3.0 mm
2.5 mm
2.0 mm
1.5 mm
1.0 mm
0.5 mm
0 mm



CAIXINHA LARANJA JUMIL

BOTÃO REGULADOR

3.0 mm
2.5 mm
2.0 mm
1.5 mm
1.0 mm
0.5 mm
0 mm




0 mm
-0.5 mm
-1.0 mm
-1.5 mm
-2.0 mm

MOLAS COM TENSÃO CORRETA

GATILLOS RASPADORES QUE NÃO TRAVAM QUANDO ABAIXAM

EXCLUSIVA PROTEÇÃO INTERNA

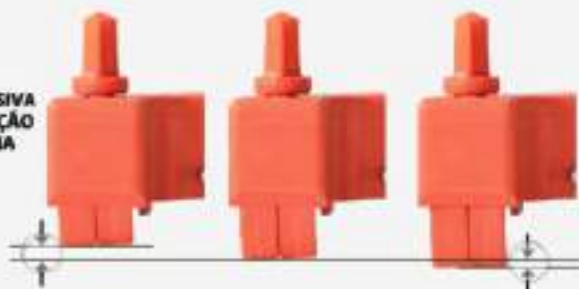



Verifique a tabela de roletes específicos para cada cultura modelo "UNIVERSAL"

| CULTURA | ROLETE | Nº DENTES | REFÊNCIA |
|---|--------|-----------|-----------|
| MILHO / GIRASSOL (28 Furos) | Único | 4 dentes | ARUM4DU |
| SOJA (44 Furos) / FEIJÃO (36 Furos) | Único | 5 dentes | ARUS5DU |
| SOJA (90 e 102 Furos) | Duplo | 5 dentes | ARODS5DU |
| CANOLA (Disco Furo 2,5mm) | Único | 5 dentes | ARUC5DU |
| SORGO / CANOLA (52 Furos) | Único | 5 dentes | ARUSG5DU |
| SORGO / CANOLA (86 Furos) | Duplo | 5 dentes | ARODSG5DU |
| ALGODÃO (62 Furos) | Duplo | 4 dentes | ARODA4DU |
| SOJA / FEIJÃO (62 Furos) | Duplo | 4 dentes | ARODF4DU |
| MILHETO / BRAQUIÁRIA (150 Furos) | Duplo | 7 dentes | ARODSG7DU |



Verifique a tabela de roletes para cada cultura "JUMIL"

| CULTURA | ROLETE | Nº DENTES | REFÊNCIA |
|---|--------|-----------|--------------|
| MILHO / GIRASSOL (28 Furos) | Único | 4 dentes | ARUM4DJ LR |
| SOJA (44 Furos) / FEIJÃO (36 Furos) | Único | 5 dentes | ARUS5DJ LR |
| SOJA (90 e 102 Furos) | Duplo | 5 dentes | ARODS5DJ LR |
| CANOLA (Disco Furo 2,5mm) | Único | 5 dentes | ARUC5DJ LR |
| SORGO / CANOLA (52 Furos) | Único | 5 dentes | ARUSG5DJ LR |
| SORGO / CANOLA (86 Furos) | Duplo | 5 dentes | ARODSG5DJ LR |
| ALGODÃO (62 Furos) | Duplo | 4 dentes | ARODA4DJ LR |
| SOJA / FEIJÃO (62 Furos) | Duplo | 4 dentes | ARODF4DJ LR |
| MILHETO / BRAQUIÁRIA (150 Furos) | Duplo | 7 dentes | ARODSG7DJ LR |

DE: DEDOS PRENSORES E RADIAL

PARA: DISCOS ALVEOLADOS HORIZONTAIS

KIT SLC

Com base distribuidora em ALUMÍNIO



KIT PAR

Com base distribuidora



Renove com
Qualidade

KIT BALDAN PARA UNIVERSAL




Seajuste®

Sistema Especial de Ajuste e Correção de Folgas



Definitivamente Melhor

- ▶ Corrige o espaço disco+anel na base distribuidora de sementes
- ▶ Evita quebras de sementes e componentes
- ▶ Garante a distribuição correta das sementes
- ▶ Fechamento exclusivo com "Presilhas "
- ▶ Regulagem em 3 pontos

UNIVERSAL

Vista Superior



Vista Inferior



P/JUMIL

Vista Superior



Vista Inferior



P/JOHN DEERE/STARA

Vista Superior



Vista Inferior



PLANTICENTER / TATU

Vista Superior



Vista Inferior



REALIZE OS SEUS ENSAIOS
COM MAIS AGILIDADE
E SEGURANÇA



Base distribuidora de sementes completa com reservatório para uso nas semeadoras que utilizam o modelo "UNIVERSAL"

- * Base corrigida (sem folga)
- * Sistema de trava com presilhas
- * Caixinha Distribuidora Regulável e Protegida (nivelada com a base).

Modelo Tradicional (Ferro)
Modelo Leve (Alumínio)



ENCAIXA EM DIVERSOS TIPOS DE SEMEADORAS

ESTEIRAS PORTÁTEIS PARA PLANTABILIDADE

ESTEIRA
MAXIESTEIRA

ESTEIRA
DUPLA

ESTEIRA
BLINDADA

AS ESTEIRAS PORTÁTEIS SOCIDISCO®

IMITAM A SEMEADURA A CAMPO E FAZEM A PLANTABILIDADE
COM A "ESCOLHA DA SOLUÇÃO" PARA SEMEADURA
DE PENEIRAS DE SEMENTES EM ESTEIRAS



- DOBRÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE
- PERMITE A VISUALIZAÇÃO IMEDIATA DA DISTRIBUIÇÃO
- BASE REMOVÍVEL
- ALTA DURABILIDADE
- OBEDECE NORMAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO
- VELOCIDADE CONTROLADA E VARIÁVEL

ESTEIRA MAXIESTEIRA

1 Correia

Largura: 0,33m

Altura com reservatório: 0,72m

Altura sem reservatório: 0,56m

Comprimento aberta: 3,60 e 8m

Comprimento fechada: 1,25m

Variador de Velocidade

Contador eletrônico de furos

Voltagem 220V



ESTEIRA DUPLA

**PERMITE
COMPARAÇÕES
SIMULTÂNEAS**

2 Correias

Largura: 0,51m

Altura com reservatório: 0,73m

Altura sem reservatório: 0,56m

Comprimento aberta: 3,60m

Comprimento fechada: 1,26m

Variador de Velocidade

Contador eletrônico de furos

Voltagem 220V





MEDIDOR DE UMIDADE MT-PRO



CARACTERÍSTICAS

- LEITURA DIRETA PARA 40 ESCALAS DE GRÃOS DIFERENTES
- VISOR RETROILUMINADO PARA USO NOTURNO
- BOTÃO DE CALIBRAÇÃO INTEGRADO PARA EXIBIR A MÉDIA DOS RESULTADOS DE TESTE SALVOS
- VISOR MULTILÍNGUE - INGLÊS, ESPANHOL, ALEMÃO, PORTUGUÊS E SUÉCO
- CIRCUITO CAPACITIVO DE ALTA FREQUÊNCIA MELHORANDO A PRECISÃO

ESPECIFICAÇÕES

- FAIXA DE UMIDADE: 5% A 40% DEPENDENDO DO GRÃO TESTADO
- FAIXA DE TEMPERATURA: 32 ° A 113 ° F (0 ° A 45 ° C)
- REPETIBILIDADE E PRECISÃO: $\pm 0,5\%$ NA FAIXA DE UMIDADE NORMAL PARA GRÃOS ARMAZENADOS
- RESOLUÇÃO DA TELA: 0,1% DE UMIDADE
- DUAS BATERIAS DE 9 VOLTS NÃO INCLUÍDAS

COM UMA ÚNICA REGULAGEM VOCÊ EVITA DUPLAS E FALHAS NA SEMEADURA:

- GRL - GATILHO RASPADOR REGULÁVEL

O mesmo acessório adapta-se a diversos tipos de cultura.
MILHO - SOJA - FEIJÃO - CANOLA - SORGO - ALGODÃO

PRODUTO EXCLUSIVO - CAIXINHA DISTRIBUIDORA SOCIDISCO®

- Nylon especial que evita o deslocamento da caixinha
- Molas especiais com tensão correta
- Gatilho Raspador Regulável – GRL pelo pino limitador
- Proteção Interna com mecanismo especial que evita o travamento do gatilho pela entrada de sementes
- Fácil encaixe estriado do parafuso de fixação



Adequar o assento da caixinha e nivelar com a base




Escolher as alças e roletes corretos



Bluetooth®



Sapatas Personalizadas

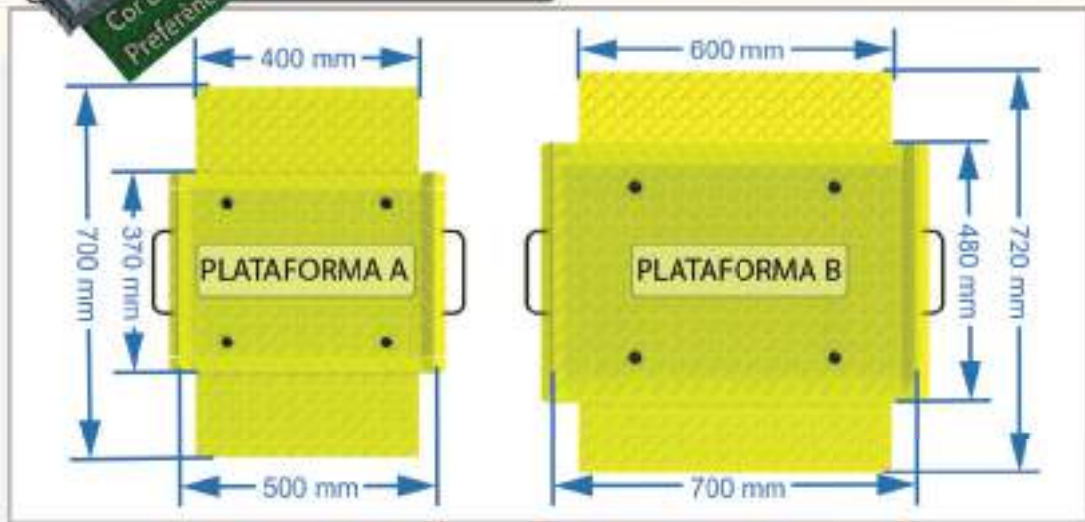


| MODELO | PLATAFORMA A | PLATAFORMA B |
|-------------------------|--------------|--------------|
| CEPPESAR 48T | 4 | |
| CEPPESAR STRONG 48T | 2 | 2 |
| CEPPESAR ALL STRONG 48T | | 4 |
| CEPPESAR TRUCK | | 6 |

PESAGEM UNIFORME INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DO VEÍCULO E DO NIVELAMENTO

PESAGEM COM EQUALIZAÇÃO ENTRE AS CÉLULAS DE CARGA



Sapatas Personalizadas
 Cor de Sua Preferência

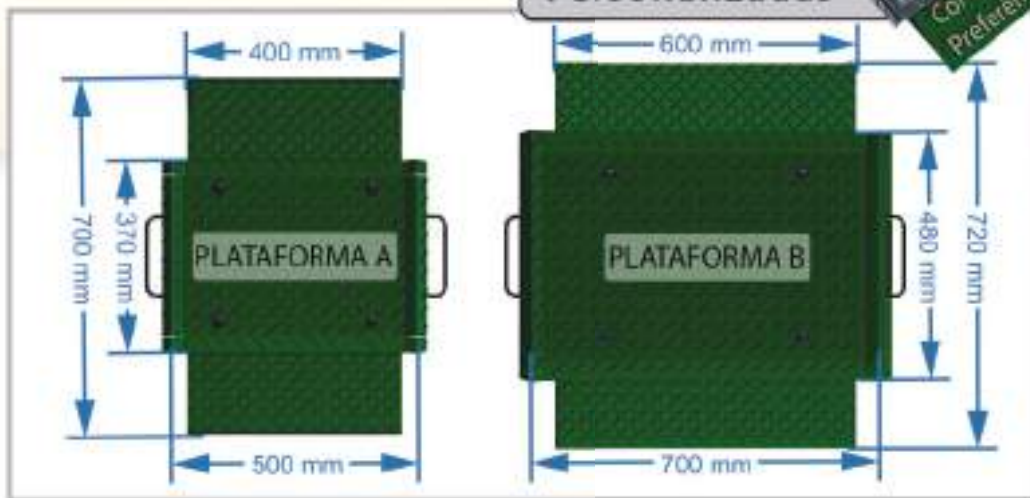

| MODELO | PLATAFORMA A | PLATAFORMA B |
|------------------------|--------------|--------------|
| CEPPESA 48T | 4 | |
| CEPPESA STRONG 48T | 2 | 2 |
| CEPPESA ALL STRONG 48T | | 4 |
| CEPPESA TRUCK | | 6 |


CABOS REFORÇADOS E PROTEGIDOS
 PESAGEM COM EQUALIZAÇÃO ENTRE AS CÉLULAS DE CARGA
 PESAGEM UNIFORME INDEPENDENTE DA POSIÇÃO DO VEÍCULO E DO NIVELAMENTO



CARRINHO TRANSPORTADOR PARA PLATAFORMAS DE BALANÇAS

Adquira o carrinho para
transportar a sua balança

Carrinho Maior

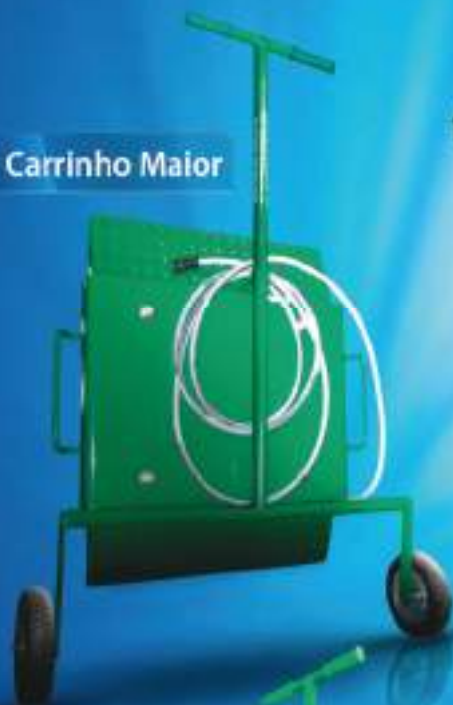

Carrinho Menor



- ▶ Evita lesões
- ▶ Reduz o esforço
- ▶ Agiliza o processo

Tamanhos Disponíveis

- ▶ CEPPESA 48t
(carrinho menor)
- ▶ CEPPESA 48t Strong, ALL Strong e Truck
(carrinho maior)



PATENTE REQUERIDA